Popis a nastavení přístroje

Multifunkční monitorovací systém (3 v 1).

Provedení: digitální měřicí přístroj
Kat. číslo: BKP-M-M002-01E

Vyrábí: General Life Biotechnology Co., Ltd.
Shinshu Road 5F/240
242, Shin Juang City, Taipei, Taiwan
CE 0197

Distribuuje: inlab medical s.r.o.
Karmelitská 379/18, 118 00, Praha 1
Telefon: (+420) 222721023, 222721025
e-mail: inlab@inlab.cz
www.inlab.cz

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ

Přední strana přístroje:

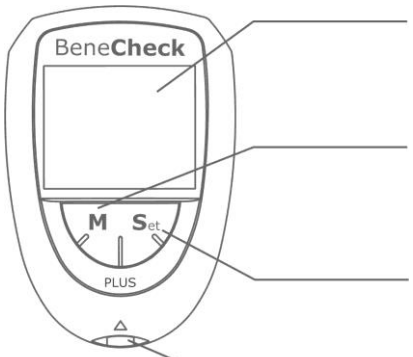

LCD obrazovka
zobrazení informací a výsledků.

Tlačítko „M“ vlevo
operační paměť.

Tlačítko „Set“ vpravo
pro spuštění a uzavření přístroje a jeho nastavení.

Testovací okénko
otvor pro zasunutí proužku.

Zadní strana přístroje:

Kryt na baterie
táhněte kryt směrem vpravo a vysunete kryt baterií ven.

Kryt baterie



Zdířka baterie

Baterie
3V lithiová baterie (CR2032).

Informační panel

TESTOVACÍ PROUŽEK

Glukóza a kyselina močová:

Elektronický čárový kontakt
Proužek zasuňte čárovým kódem do testovacího okénka

Otvor pro nasátí vzorku
Kapka krve z prstu se přiloží k nasávacímu otvoru proužku. Vzorek se nasaje kapilárním vzlínáním automatickv.

Cholesterol:

Elektronický čárový kontakt
Proužek zasuňte čárovým kódem do testovacího okénka.

Reakční zóna

Otvor pro nasátí vzorku
Kapka krve z prstu se přiloží k nasávacímu otvoru proužku. Vzorek se nasaje kapilárním vzlínáním automaticky. Pro správnost je třeba 10 µl vzorku.

KÓDOVACÍ PROUŽEK

Kontaktní čárový kód

Kódovací číslo

Testovaný analyt

Testovaný analyt:
Glukóza: **GLUC**.
Kyselina močová: **UA** (uric acid).
Celkový cholesterol: **CHOL**.

INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ

Instalace a výměna baterií:
Baterie je umístěna uvnitř přístroje. Používejte pouze 3V baterie. Nepoužívejte jiné typy baterií, které by mohly poškodit elektroniku přístroje.

Postup výměny baterií:



Jednou rukou držte přístroj a druhou lehce táhněte vpravo kryt, až ho sejmete pryč.



Vyjměte starou a nasaďte novou baterii. Do zdířky určené pro baterii, uložte baterii tak, aby byla označením 3V + vně.



NASTAVENÍ DATA, ČASU A JEDNOTEK MĚŘENÍ

Nastavení letopočtu:
Vezměte přístroj do ruky a palcem stiskněte v dolní polovině oblast označenou S (Set = nastavení).

1. Na displeji začne blikat rok: např. 2008.
2. Pro posun na správný rok, stiskněte tlačítko vpravo v dolní polovině oblasti označené M (Memory = paměť) pomocí klikání na tlačítko „M“ nastavte správný rok.

POZOR!: Letopočet lze posunovat pouze do vyšších hodnot, pokud omylem kliknete vyšší letopočet, než skutečně je, musíte doklikat až k číslu 3000, pak se objeví letopočet 2000 a můžete chybu napravit.

3. Pro potvrzení letopočtu, klikněte na tlačítko Set vlevo dole. Nyní se automaticky posune blikání čísla k nastavení měsíce.

Nastavení měsíce:

1. Klikněte na tlačítko „M“, nastavte číslo měsíce v roce.
2. Pro potvrzení stiskněte tlačítko Set vlevo dole. Nyní začne blikat číslo pro nastavení dne.

Nastavení dne:

1. Klikněte na tlačítko „M“, vpravo dole a opakovaným klikáním nastavte správné datum.
2. Pro potvrzení stiskněte tlačítko Set vlevo dole. Nyní začne blikat číslo pro nastavení hodiny, opakovaným klikáním nastavte správné datum.

Nastavení hodiny:

1. Klikněte na tlačítko „M“, nastavte správnou hodinu.
2. Pro potvrzení stiskněte tlačítko Set vlevo dole. Nyní začne blikat číslo pro nastavení minut.

Nastavení minuty:

1. Klikněte na tlačítko „M“, nastavte správně minuty.
2. Pro potvrzení stiskněte tlačítko Set vlevo dole. Nyní začne blikat **tlačítko jednotek.** Pokud začnou blikat **mg/dl**, stiskněte tlačítko M, objeví se **mmol/l**. Pro potvrzení jednotek stiskněte Set.

Pozn.: Pokud již na displeji blikají jednotky mmol/l, stiskněte pouze Set pro potvrzení. Tím je nastavení přístroje ukončeno.